




Listino Tubi Oleodinamici HC

U
I
B
D
H

TUBI Oleodinamici HC

Tubo Oleodinamico per Medie Pressioni EN 853 1SN SAE 100 R1AT

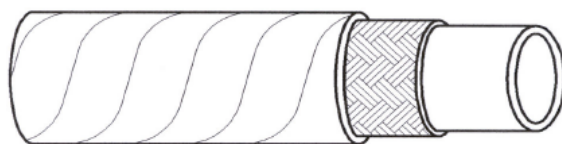


											
Part No.	Diametro Interno		Diametro Esterno		Massima Pressione di lavoro		Minima Pressione di scoppio		Raggio minimo di curvatura		Prezzo
	mm	inch	mm	inch	mPa	psi	mPa	psi	mm	inch	€
4HC1SN	6.3	1/4"	14.1	0.56	22.5	3262	90.0	13050	100	3.9	4,324
5HC1SN	8.0	5/16"	15.7	0.62	21.5	3117	85.0	12325	115	4.5	4,678
6HC1SN	9.6	3/8"	18.1	0.71	18.0	2610	72.0	10440	130	5.1	5,126
8HC1SN	12.7	1/2"	21.4	0.84	16.0	2320	64.0	9280	180	7.1	5,88
10HC1SN	16.0	5/8"	24.5	0.97	13.0	1885	52.0	7540	200	7.9	****
12HC1SN	19.0	3/4"	28.5	1.12	10.5	1522	42.0	6090	240	9.5	8,333
16HC1SN	25.4	1"	36.6	1.44	8.8	1276	35.0	5075	300	11.8	11,62

Raccomandato per:	Circuiti oleodinamici a media pressione.
Sottostrato:	NBR (Nitrile).
Rinforzo:	Una treccia d'acciaio ad alta resistenza.
Copertura:	Ad alta resistenza all'abrasione, agli attacchi dell'ozono, ed agli agenti atmosferici. Neoprene.
Temperatura d'esercizio:	Fra -40°C e +100°C in esercizio continuo e punte fino a *125°C. Aria Max +70°C. Acqua, glicole e soluzioni acquose Max +85°C.
Normativa:	Soddisfa o supera i requisiti previsti dalle norme EN853 1SN DIN e SAE100 R1AT.
Raccordi:	No Skive.

TUBI Oleodinamici HC

Tube Oleodinamico per Alte Pressioni EN 853 2SN SAE 100 R2AT




											
Part No.	Diametro Interno		Diametro Esterno		Massima Pressione di lavoro		Minima Pressione di scoppio		Raggio minimo di curvatura		Prezzo
	mm	inch	mm	inch	mPa	psi	mPa	psi	mm	inch	
4HC2SN	6.3	¼"	15.7	0.62	40.0	5800	160.0	23200	100	3.9	5,31
5HC2SN	8.0	5/16"	17.3	0.68	35.0	5075	140.0	20300	115	4.5	5,70
6HC2SN	9.6	3/8"	19.7	0.78	33.0	4785	132.0	19140	130	5.1	6,239
8HC2SN	12.7	½"	23.0	0.91	27.5	3988	110.0	15950	180	7.1	6,84
10HC2SN	16.0	5/8"	26.2	1.03	25.0	3625	100.0	14500	200	7.9	
12HC2SN	19.0	¾"	30.1	1.19	21.5	3118	85.0	12325	240	9.5	10,36
16HC2SN	25.4	1"	38.9	1.53	16.5	2393	65.0	9425	300	11.8	14.67

Raccomandato per:	Circuiti oleodinamici ad alta pressione.
Sottostrato:	NBR (Nitrile).
Rinforzo:	Due trecce d'acciaio ad alta resistenza.
Copertura:	Ad alta resistenza all'abrasione, agli attacchi dell'ozono, ed agli agenti atmosferici. Neoprene.
Temperatura d'esercizio:	Fra -40°C e +100°C in esercizio continuo e punte fino a *125°C. Aria Max +70°C. Acqua, glicole e soluzioni acquose Max +85°C.
Normativa:	Soddisfa o supera i requisiti previsti dalle norme EN853 2SN DIN e SAE 100 R2AT.
Raccordi:	No Skive.

TUBI Oleodinamici HC

Tubo Oleodinamico per Medie Pressioni EN 857 1SC Compatto

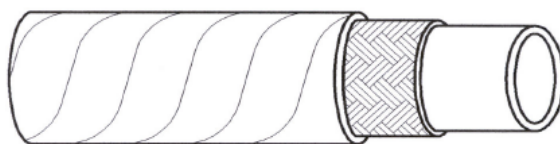


											
Part No.	Diametro Interno		Diametro Esterno		Massima Pressione di lavoro		Minima Pressione di scoppio		Raggio minimo di curvatura		Prezzo
	mm	inch	mm	inch	mPa	psi	mPa	psi	mm	inch	€
4HC1SCOMP	6.3	1/4"	13.5	0.53	22.5	3262	90.0	13050	75	3.0	4,324
5HC1SCOMP	8.0	5/16"	14.5	0.57	21.5	3117	86.0	12471	85	3.4	4,678
6HC1SCOMP	9.6	3/8"	16.9	0.67	18.0	2610	72.0	10440	90	3.5	5,169
8HC1SCOMP	12.7	1/2"	20.4	0.80	16.0	2320	64.0	9280	130	5.1	5,88
10HC1SCOMP	16.0	5/8"	23.0	0.91	13.0	1885	52.0	7540	150	5.9	
12HC1SCOMP	19.0	3/4"	26.7	1.05	10.5	1522	42.0	6090	180	7.1	8,333
16HC1SCOMP	25.4	1"	34.9	1.37	8.8	1276	35.2	5104	230	9.1	11.62

Raccomandato per:	Circuiti oleodinamici a media pressione.
Sottostrato:	NBR (Nitrile).
Rinforzo:	Una treccia d'acciaio ad alta resistenza.
Copertura:	Ad alta resistenza all'abrasione, agli attacchi dell'ozono, ed agli agenti atmosferici. Neoprene. Compatto
Temperatura d'esercizio:	Fra -40°C e +100°C in esercizio continuo e punte fino a *125°C. Aria Max +70°C. Acqua, glicole e soluzioni acquose Max +85°C.
Normativa:	Soddisfa o supera i requisiti previsti dalle norme EN 857 1SC.
Raccordi:	No Skive.

TUBI Oleodinamici HC

Tubo Oleodinamico per Alte Pressioni EN 857 2SC Compatto




											
Part No.	Diametro Interno		Diametro Esterno		Massima Pressione di lavoro		Minima Pressione di scoppio		Raggio minimo di curvatura		Prezzo
	mm	inch	mm	inch	mPa	psi	mPa	psi	mm	inch	
4HC2SCOMP	6.3	¼"	14.2	0.56	40.0	5800	160.0	23200	75	3.0	5,31
5HC2SCOMP	8.0	5/16"	16.0	0.63	35.0	5075	140.0	20300	85	3.4	5,70
6HC2SCOMP	9.6	3/8"	18.3	0.72	33.0	4785	132.0	19140	90	3.5	6,239
8HC2SCOMP	12.7	½"	21.5	0.85	27.5	3988	110.0	15950	130	5.1	6,84
10HC2SCOMP	16.0	5/8"	24.7	0.97	25.0	3625	100.0	14500	170	6.7	...
12HC2SCOMP	19.0	¾"	28.6	1.13	21.5	3118	85.0	12325	200	7.9	10,36
16HC2SCOMP	25.4	1"	36.6	1.44	16.5	2393	65.0	9425	250	9.8	14,67

Raccomandato per:	Circuiti oleodinamici ad alta pressione.
Sottostrato:	NBR (Nitrile).
Rinforzo:	Due treccie d'acciaio ad alta resistenza.
Copertura:	Ad alta resistenza all'abrasione, agli attacchi dell'ozono, ed agli agenti atmosferici. Neoprene. Compatto.
Temperatura d'esercizio:	Fra -40°C e +100°C in esercizio continuo e punte fino a *125°C. Aria Max +70°C. Acqua, glicole e soluzioni acquose Max +85°C.
Normativa:	Soddisfa o supera i requisiti previsti dalle norme EN 857 2SC
Raccordi:	No Skive.

TUBI Oleodinamici HC

Tubo Oleodinamico per Alte Pressioni Eccede EN 857 2SC Golden A




											
Part No.	Diametro Interno		Diametro Esterno		Massima Pressione di lavoro		Minima Pressione di scoppio		Raggio minimo di curvatura		Prezzo
	mm	inch	mm	inch	mPa	psi	mPa	psi	mm	inch	
4HC2SCOMPA	6.3	¼"	13.5	0.53	45.0	6525	180.0	26102	75	2.95	
5HC2SCOMPA	8.0	5/16"	15.3	0.60	40.0	5800	160.0	23202	85	3.35	
6HC2SCOMPA	9.6	3/8"	17.7	0.70	37.5	5423	150.0	21752	90	3.54	
8HC2SCOMPA	12.7	½"	21.0	0.83	31.0	4495	124.0	17981	130	5.12	
10HC2SCOMPA	16.0	5/8"	24.1	0.95	30.0	4350	120.0	17401	160	6.30	
12HC2SCOMPA	19.0	¾"	28.2	1.11	28.7	4162	115.0	16676	195	7.68	
16HC2SCOMPA	25.4	1"	36.1	1.42	22.5	3263	90.0	13051	240	9.45	

Raccomandato per:	Circuiti oleodinamici ad alta pressione.
Sottostrato:	NBR (Nitrile).
Rinforzo:	Due treccie d'acciaio ad alta resistenza.
Copertura:	Ad alta resistenza all'abrasione, agli attacchi dell'ozono, ed agli agenti atmosferici. Neoprene. Compatto.
Temperatura d'esercizio:	Fra -40°C e +100°C in esercizio continuo e punte fino a *125°C. Aria Max +70°C. Acqua, glicole e soluzioni acquose Max +85°C.
Normativa:	Soddisfa o supera i requisiti previsti dalle norme EN 857 2SC
Raccordi:	No Skive.

TUBI Oleodinamici HC

Tube Water Jet per medie pressioni 1 Treccia Metallica

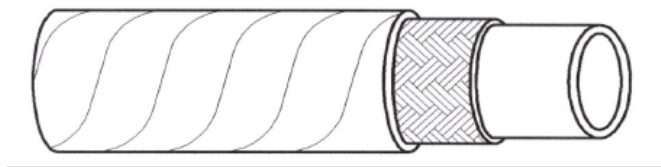


											
Part No.	Diametro Interno		Diametro Esterno		Massima Pressione di lavoro		Minima Pressione di scoppio		Raggio minimo di curvatura		Prezzo
	mm	inch	mm	inch	mPa	psi	mPa	psi	mm	inch	
4HC1PJ1SN	6.3	¼"	11.7	0.46	30.0	4350	120.0	17400	80	3.14	4,324
5HC1PJ1SN	8.0	5/16"	13.4	0.52	27.5	3987	110.0	15950	85	3.34	4,678
6HC1PJ1SN	9.6	3/8"	15.9	0.62	22.5	3262	90.0	13050	90	3.54	5,169
8HC1PJ1SN	12.7	½"	19.2	0.75	20.0	2900	80.0	11600	135	5.31	5,88
4HCPJB1SN	6.3	¼"	11.7	0.46	30.0	4350	120.0	17400	80	3.14	4,44
5HCPJB1SN	8.0	5/16"	13.4	0.52	27.5	3987	110.0	15950	85	3.34	4,83
6HCPJB1SN	9.6	3/8"	15.9	0.62	22.5	3262	90.0	13050	90	3.54	5,437
8HCPJB1SN	12.7	½"	19.2	0.75	20.0	2900	80.0	11600	135	5.31	6,57
4HCPJG1SN	6.3	¼"	11.7	0.46	30.0	4350	120.0	17400	80	3.14	4,44
5HCPJG1SN	8.0	5/16"	13.4	0.52	27.5	3987	110.0	15950	85	3.34	4,83
6HCPJG1SN	9.6	3/8"	15.9	0.62	22.5	3262	90.0	13050	90	3.54	5,05
8HCPJG1SN	12.7	½"	19.2	0.75	20.0	2900	80.0	11600	135	5.31	6,57

Raccomandato per:	Idropulitrici ad acqua calda o fredda. Particolarmente utilizzato negli ospedali, piscine, e tutte le strutture dove sono richieste le migliori condizioni igieniche (Grigio, Giallo, Blu)
Sottostrato:	EPDM.
Rinforzo:	Una treccia d'acciaio ad alta resistenza.
Copertura:	Ad alta resistenza all'abrasione, agli attacchi dell'ozono, ed agli agenti atmosferici. Neoprene.
Temperatura d'esercizio:	Fra -40°C e +150°C in esercizio continuo acqua e vapore.
Raccordi:	No Skive.
Colori:	Nero standard, Blu, Grigio, Giallo a richiesta.

TUBI Oleodinamici HC

Tubo Water Jet per alte pressioni 2 Trecce Metalliche

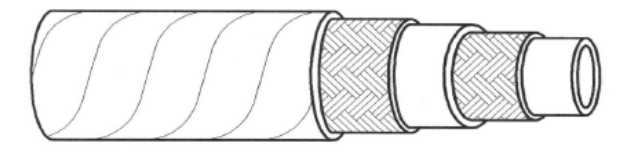


												
Part No.	Diametro Interno		Diametro Esterno		Massima Pressione di lavoro		Minima Pressione di scoppio		Raggio minimo di curvatura		Peso	Prezzo
	mm	inch	mm	inch	mPa	psi	mPa	psi	mm	inch	Kg/m	
4HC2PJ2SN	6.3	¼"	13	0.51	45.0	6525	180.0	26100	85	2.28	0.28	5,31
5HC2PJ2SN	8.0	5/16"	15	0.89	40.0	5800	160.0	23200	95	3.74	0.32	5,70
6HC2PJ2SN	9.6	3/8"	17.3	0.68	37.5	5423	150.0	21750	100	3.93	0.47	6,329
8HC2PJ2SN	12.7	½"	20.8	0.81	31.0	4495	124.0	17980	146	5.74	0.62	6,84
4HCPJB2SN	6.3	¼"	13	0.51	45.0	6525	180.0	26100	85	2.28	0.28	5,95
5HCPJB2SN	8.0	5/16"	15	0.89	40.0	5800	160.0	23200	95	3.74	0.32	6,39
6HCPJB2SN	9.6	3/8"	17.3	0.68	37.5	5423	150.0	21750	100	3.93	0.47	6,57
8HCPJB2SN	12.7	½"	20.8	0.81	31.0	4495	124.0	17980	146	5.74	0.62	7,67
4HCPJG2SN	6.3	¼"	13	0.51	45.0	6525	180.0	26100	85	2.28	0.28	5,95
5HCPJG2SN	8.0	5/16"	15	0.89	40.0	5800	160.0	23200	95	3.74	0.32	6,39
6HCPJG2SN	9.6	3/8"	17.3	0.68	37.5	5423	150.0	21750	100	3.93	0.47	6,57
8HCPJG2SN	12.7	½"	20.8	0.81	31.0	4495	124.0	17980	146	5.74	0.62	7,67

Raccomandato per:	Idropulitrici ad acqua calda o fredda. Particolarmente utilizzato negli ospedali, piscine, e tutte le strutture dove sono richieste le migliori condizioni igieniche (Grigio, Giallo, Blu)
Sottostrato:	EPDM.
Rinforzo:	Due trecce d'acciaio ad alta resistenza.
Copertura:	Ad alta resistenza all'abrasione, agli attacchi dell'ozono, ed agli agenti atmosferici. Neoprene.
Temperatura d'esercizio:	Fra -40°C e +150°C in esercizio continuo acqua e vapore.
Raccordi:	No Skive.
Colori:	Nero standard, Blu, Grigio, Giallo a richiesta.

TUBI Oleodinamici HC

Tube Aspirazione/Scarico SAE 100 R4

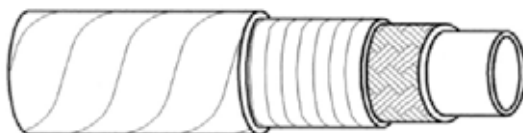


							Asp.	€	
Part No.	Diametro Interno		Diametro Esterno	Massima Pressione di lavoro	Minima Pressione di scoppio	Raggio minimo di curvatura	Peso	Aspirazione	Prezzo
	mm	inch	mm	mPa	mPa	mm	Kg/m	Bar	
8HCR4	13,0	½"	23,0	1,0	3,0	80	0,480	0,8	
10HCR4	16,0	5/8"	26,0	1,0	3,0	100	0,560	0,8	14,39
12HCR4	19,0	¾"	30,0	1,0	3,0	115	0,720	0,8	15,05
16HCR4	25,0	1"	36,0	1,0	3,0	150	0,900	0,8	15,81
20HCR4	32,0	1 ¼"	44,0	1,0	3,0	190	1,230	0,8	20,34
24HCR4	38,0	1 ½"	50,0	1,0	3,0	230	1,400	0,8	22,43
28HCR4	45,0	1 ¾"	58,0	1,0	3,0	270	1,750	0,8	
32HCR4	51,0	2"	64,0	1,0	3,0	305	1,950	0,8	27,75
36HCR4	57,0	2 ¼"	75,0	1,0	3,0	360	2,850	0,8	
40HCR4	63,5	2 ½"	78,0	1,0	3,0	380	3,000	0,8	
48HCR4	76,0	3"	92,0	1,0	3,0	460	3,900	0,8	
56HCR4	90,0	3 ½"	106,0	1,0	3,0	540	5,600	0,8	
64HCR4	102,0	4"	119,0	1,0	3,0	610	6,130	0,8	

Raccomandato per:	Idoneo per aspirazione e mandata di fluidi idraulici nei circuiti oleodinamici su macchine per impieghi agricoli o industriali. Idoneo anche per il passaggio di idrocarburi e carburanti con contenuto aromatico non superiore al 40%.
Sottostrato:	Liscio in gomma nera NBR
Rinforzo:	Spirale metallica incorporata fra inserzione di fibre sintetiche ad alta resistenza.
Copertura:	Liscia ad impressione tela.
Temperatura d'esercizio:	Fra -40°C e +93°C.
Normativa:	Conforme alle norme SAE 100 R4.
Raccordi:	No Skive o fascette stringitubo.

TUBI Oleodinamici HC

Tube Termoplastico SAE 100 R7- EN 855

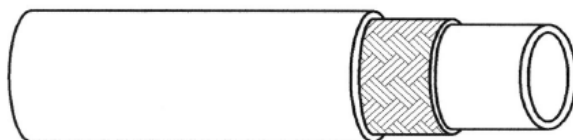



											
Part No.	Diametro Interno		Diametro Esterno		Massima Pressione di lavoro		Minima Pressione di scoppio		Raggio minimo di curvatura		Prezzo
	mm	inch	mm	inch	mPa	psi	mPa	psi	mm	inch	
3HCR7	4.85	3/16"	9.85	0.39	32.5	4713	130.0	18852	30	1.18	****
4HCR7	6.60	¼"	13.70	0.54	19.0	2755	76.0	11020	100	3.90	4,55
5HCR7	8.15	5/16"	15.60	0.61	17.0	2465	68.0	9861	115	4.50	6,35
6HCR7	9.70	3/8"	18.40	0.72	15.5	2248	62.0	8991	125	4.90	7,19
8HCR7	13.05	½"	22.50	0.89	13.5	1958	54.0	7831	180	7.10	7,18
10HCR7	16.15	5/8"	25.80	1.02	10.0	1450	40.0	5800	205	8.10	14,39
12HCR7	19.20	¾"	28.60	1.13	8.6	1247	34.4	4988	240	9.50	16,19
16HCR7	25.65	1"	34.7	1.37	6.9	1000	27.6	4000	300	11.80	24,39

Raccomandato per:	Applicazioni idrauliche a medie pressioni, sollevamento, trasmissioni idrauliche
Sottostrato:	Poliestere termoplastico.
Rinforzo:	treccia di poliestere ad alta resistenza.
Copertura:	Poliestere termoplastico nero resistente ad oli, soluzioni acquose, ozono e abrasione
Temperatura d'esercizio:	-40°C + 100°C
Normativa:	EN 855 - SAE 100 R7
Raccordi:	A pressione.

TUBI Oleodinamici HC

Tubo Termoplastico SAE 100 R8- EN 855

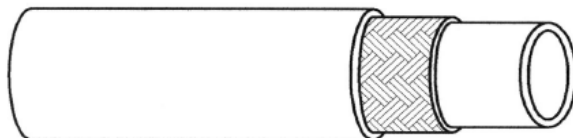




											
Part No.	Diametro Interno		Diametro Esterno		Massima Pressione di lavoro		Minima Pressione di scoppio		Raggio minimo di curvatura		Prezzo
	mm	inch	mm	inch	mPa	psi	mPa	psi	mm	inch	
4HCR8	6.60	¼"	16.80	0.65	34.5	5003	138.0	20012	100	3.90	
6HCR8	9.70	3/8"	20.30	0.80	27.5	3988	110.0	15951	125	4.90	
8HCR8	13.05	½"	24.60	0.97	24.0	3480	96.0	13921	180	7.10	
10HCR8	16.15	5/8"	29.80	1.17	19.0	2755	76.0	11021	205	8.10	
12HCR8	19.20	¾"	33.00	1.30	15.5	2248	62.0	8991	240	9.50	
16HCR8	25.65	1"	38.60	1.52	13.8	2000	55.0	7976	300	11.80	

Raccomandato per:	Applicazioni idrauliche a medie pressioni, sollevamento, trasmissioni idrauliche
Sottostrato:	Poliestere termoplastico.
Rinforzo:	treccia di poliestere ad alta resistenza.
Copertura:	Poliestere termoplastico nero resistente ad oli, soluzioni acquose, ozono e abrasione
Temperatura d'esercizio:	-40°C + 100°C
Normativa:	EN 855 - SAE 100 R7
Raccordi:	A pressare.

TUBI Oleodinamici HC

Tubo Multispirale 4 SP EN 856




											
Part No.	Diametro Interno mm		Diametro Esterno mm		Massima Pressione di lavoro		Minima Pressione di scoppio		Raggio minimo di curvatura		Prezzo
	mm	Inch.	mm	Inch.	mPa	psi	mPa	psi	mm	inch	
4HC4SP	6.20	¼"	18.70		45.0		180.0		150		15,13
6HC4SP	9.70	3/8"	21.40	0.84	44.5	6453	178.0	25812	180	7.09	15,73
8HC4SP	12.30	½"	24.60	0.97	41.5	6018	166.0	24072	230	9.06	16,64
10HC4SP	15.50	5/8"	28.20	1.11	35.0	5075	140.0	20302	250	9.84	19,17
12HC4SP	18.60	¾"	32.20	1.27	35.0	5075	140.0	20302	300	11.81	21,65
16HC4SP	25.00	1"	39.70	1.56	28.0	4060	112.0	16241	340	13.39	27,84
20HC4SP	31.40	1 ¼"	50.80	2.00	21.0	3045	84.0	12181	460	18.10	41,38
24HC4SP	37.70	1 ½"	57.20	2.25	18.5	2683	74.0	10731	560	22.10	51,71
32HC4SP	50.40	2"	69.80	2.75	16.5	2393	66.0	9571	660	26.00	75,14

Pezzzatura massima: 60 Metri.

Raccomandato per:	Linee ad alta pressione di olio idraulico minerale, glicole e acqua e olio emulsionato in severe condizioni.
Sottostrato:	Gomma sintetica.
Rinforzo:	4 spirali di acciaio ad alta resistenza
Copertura:	Gomma sintetica MSHA
Temperatura d'esercizio:	-40°C + 100 °C con picchi fino a +125°C
Normativa:	In accordo con EN 856
Raccordi:	Skive.

TUBI Oleodinamici HC

Tubo Multispirale 4 SH EN 856

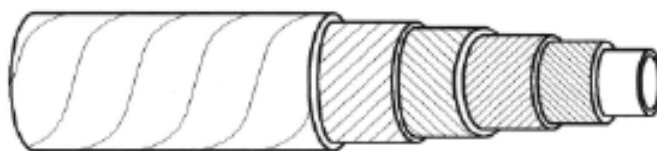


												
Part No.		Diametro Interno mm		Diametro Esterno		Massima Pressione di lavoro		Minima Pressione di scoppio		Raggio minimo di curvatura		Prezzo
		Min.	Max.	mm	Inch.	mPa	psi	mPa	psi	mm	inch	
12HC4SH	¾"	18.60	19.80	32.20	1.27	42.0	6091	168.0	24362	280	11.02	22,36
16HC4SH	1"	25.00	26.40	38.70	1.52	38.0	5510	152.0	22042	340	13.39	28,81
20HC4SH	1 1/4"	31.40	33.00	45.50	1.79	32.5	4713	130.0	18852	460	18.11	45,92
24HC4SH	1 ½"	37.70	39.30	53.30	2.11	29.0	4205	116.0	16821	560	22.05	53,99
32HC4SH	2"	50.40	52.00	68.10	2.68	25.0	3625	100.0	14501	700	27.56	82,75

Pezatura massima: 60 Metri.

Raccomandato per:	Linee ad alta pressione di olio idraulico minerale, glicole e acqua e olio emulsionato in severe condizioni.
Sottostrato:	Gomma sintetica.
Rinforzo:	4 spirali di acciaio ad alta resistenza
Copertura:	Gomma sintetica MSHA
Temperatura d'esercizio:	-40°C + 100 °C con picchi fino a +125°C
Normativa:	In accordo con EN 856
Raccordi:	Skive.

TUBI Oleodinamici HC

Tubo Sewer Cleaning Stasatura

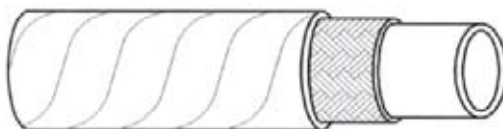

Part Number	Diametro	Lunghezza Naspo	Listino €
8HCSCH-60	1/2"	60 Mt.	598,51
8HCSCH-80	1/2"	80 Mt.	757,40
8HCSCHB-60 Copertura Antiabrasione	1/2"	60 Mt.	717,70
8HCSCHB-80 Copertura Antiabrasione	1/2"	80 Mt.	916,27
12HCSCH-80	3/4"	80 Mt.	1.097,21
12HCSCH-100	3/4"	100 Mt.	1.339,68
12HCSCH-120	3/4"	120 Mt.	1.582,23
12HCSCHB-80 Copertura Antiabrasione	3/4"	80 Mt.	1.339,82
12HCSCHB-100 Copertura Antiabrasione	3/4"	100 Mt.	1.642,94
12HCSCHB-120 Copertura Antiabrasione	3/4"	120 Mt.	1.945,97
16HCSCH-80	1"	80 Mt.	1.511,83
16HCSCH-100	1"	100 Mt.	1.853,78
16HCSCH-120	1"	120 Mt.	2.195,94
16HCSCHB-80 Copertura Antiabrasione	1"	80 Mt.	1.854,00
16HCSCHB-100 Copertura Antiabrasione	1"	100 Mt.	2.281,46
16HCSCHB-120 Copertura Antiabrasione	1"	120 Mt.	2.707,45

Prezzo comprensivo di raccordi.
 Specificare in fase di ordine il tipo di connessione da assemblare.
 Codice tubo + MF (Maschio BSP+Femmina BSP)
 Codice tubo + FF (Femmina BSP+Femmina BSP)

Pressione di esercizio: MWP 250 Bar ONLY WATER
Fattore Sicurezza: 2,6 : 1

TUBI Oleodinamici HC

Manichette per idropultrici



Codice Manichetta	Ø	Descrizione	Raccordi	Lunghezza	Prezzo €
UNA TRECCIA					
1PJ04FF10	1/4"	R1 PJ 1/4" NERA	FD 1/4" + FD 1/4"	10.000	51,57
1PJ04FF20	1/4"	R1 PJ 1/4" NERA	FD 1/4" + FD 1/4"	20.000	90,53
1PJB04FF10	1/4"	R1 PJB 1/4" BLU'	FD 1/4" + FD 1/4"	10.000	57,27
1PJB04FF20	1/4"	R1 PJB 1/4" BLU'	FD 1/4" + FD 1/4"	20.000	100,92
1PJ05FF10	5/16"	R1 PJ 5/16" NERA	FD 3/8" + FD 3/8"	10.000	55,63
1PJ05FM10	5/16"	R1 PJ 5/16" NERA	FD 3/8" + M 3/8"	10.000	55,94
1PJ05FF20	5/16"	R1 PJ 5/16" NERA	FD 3/8" + FD 3/8"	20.000	96,65
1PJ05FF30	5/16"	R1 PJ 5/16" NERA	FD 3/8" + FD 3/8"	30.000	137,69
1PJB05FF10	5/16"	R1 PJB 5/16" BLU'	FD 3/8" + FD 3/8"	10.000	68,47
1PJB05FF20	5/16"	R1 PJB 5/16" BLU'	FD 3/8" + F D3/8"	20.000	116,13
1PJ06FF10	3/8"	R1 PJ 3/8" NERA	FD 3/8" + FD 3/8"	10.000	59,35
1PJ06FF20	3/8"	R1 PJ 3/8" NERA	FD 3/8" + FD 3/8"	20.000	104,12
1PJB06FF10	3/8"	R1 PJB 3/8" BLU'	FD 3/8" + FD 3/8"	10.000	70,96
1PJB06FF20	3/8"	R1 PJB 3/8" BLU'	FD 3/8" + FD 3/8"	20.000	120,70
DUE TRECCIE					
2PJ04FF10	1/4"	R2 PJ 1/4" NERA	FD 1/4" + FD 1/4"	10.000	64,51
2PJ04FF20	1/4"	R2 PJ 1/4" NERA	FD 1/4" + FD 1/4"	20.000	117,05
2PJB04FF10	1/4"	R2 PJB 1/4" BLU'	FD 1/4" + FD 1/4"	10.000	70,29
2PJB04FF20	1/4"	R2 PJB 1/4" BLU'	FD 1/4" + FD 1/4"	20.000	126,95
2PJ05FF10	5/16"	R2 PJ 5/16" NERA	FD 3/8" + FD 3/8"	10.000	71,25
2PJ05FF20	5/16"	R2 PJ 5/16" NERA	FD 3/8" + FD 3/8"	20.000	127,32
2PJ05FF30	5/16"	RS PJ 5/16" NERA	FD 3/8" + FD 3/8"	30.000	183,70
2PJ05FM10	5/16"	R2 PJ 5/16" NERA	FD 3/8" + M 3/8"	10.000	71,27
2PJB05FF10	5/16"	R2 PJB 5/16" BLU'	FD 3/8" + FD 3/8"	10.000	83,98
2PJB05FF20	5/16"	R2 PJB 5/16" BLU'	FD 3/8" + FD 3/8"	20.000	147,15
2PJ06FF10	3/8"	R2 PJ 3/8" NERA	FD 3/8" + FD 3/8"	10.000	72,62
2PJ06FF20	3/8"	R2 PJ 3/8" NERA	FD 3/8" + FD 3/8"	20.000	130,64
2PJB06FF10	3/8"	R2 PJB 3/8" BLU'	FD 3/8" + FD 3/8"	10.000	85,88
2PJB06FF20	3/8"	R2 PJB 3/8" BLU'	FD 3/8" + FD 3/8"	20.000	150,54

I RACCORDI SONO TUTTI BSP



Listino Tubi Oleodinamici HCT



TUBI
HCT
B
D
T

TUBI Oleodinamici HCT



SAE 100 R1T EN 853 1SN

Prezzo €

3HCT1SN	3/16"	4,455
4HCT1SN	1/4"	4,118
5HCT1SN	5/16"	4,455
6HCT1SN	3/8"	4,881
8HCT1SN	1/2"	5,346
10HCT1SN	5/8"	6,917
12HCT1SN	3/4"	7,936
16HCT1SN	1"	11,159
20HCT1SN	1 1/4"	16,037
24HCT1SN	1 1/2"	21,851



SAE 100 R2T EN 853 2SN

Part Number	Size	Prezzo €
3HCT2SN	3/16"	5,346
4HCT2SN	1/4"	4,922
5HCT2SN	3/8"	5,346
6HCT2SN	3/8"	5,941
8HCT2SN	1/2"	6,704
10HCT2SN	5/8"	8,273
12HCT2SN	3/4"	10,055
16HCT2SN	1"	14,341
20HCT2SN	1 1/4"	21,978
24HCT2SN	1 1/2"	28,977

TUBI Oleodinamici HCT



1SC EN 857

Part Number	Size	Prezzo €
4HCT1SC	1/4"	4,118
5HCT1SC	5/16"	4,455
6HCT1SC	3/8"	4,922
8HCT1SC	1/2"	5,346
10HCT1SC	5/8"	6,917
12HCT1SC	3/4"	7,936
16HCT1SC	1"	11,159



2SC EN 857

Part Number	Size	Prezzo €
3HCT2SC	3/16"	5,346
4HCT2SC	1/4"	4,922
5HCT2SC	5/16"	5,346
6HCT2SC	3/8"	5,941
8HCT2SC	1/2"	6,704
10HCT2SC	5/8"	8,273
12HCT2SC	3/4"	10,055
16HCT2SC	1"	14,341

TUBI Oleodinamici HCT



POWERJET R1T NERO

Part Number	Size	Prezzo €
4HCTPJ1SN	1/4"	4,118
5HCTPJ1SN	5/16"	4,455
6HCTPJ1SN	3/8"	4,922
8HCTPJ1SN	1/2"	5,346



POWERJET R2T NERO

Part Number	Size	Prezzo €
4HCTPJ2SN	1/4"	5,009
5HCTPJ2SN	5/16"	5,518
6HCTPJ2SN	3/8"	6,027
8HCTPJ2SN	1/2"	6,790

TUBI Oleodinamici HCT



POWERJET R1T BLU

Part Number	Size	Prezzo €
4HCTPJB1SN	1/4"	4,328
5HCTPJB1SN	5/16"	4,709
6HCTPJB1SN	3/8"	5,178
8HCTPJB1SN	1/2"	5,687



POWERJET R2T BLU

Part Number	Size	Prezzo €
4HCTPJB2SN	1/4"	5,264
5HCTPJB2SN	5/16"	5,855
6HCTPJB2SN	3/8"	6,323
8HCTPJB2SN	1/2"	7,127

TUBI Oleodinamici HCT



4SP EN 856

Part Number	Size	Prezzo €
6HCT4SP	3/8"	13,918
8HCT4SP	1/2"	15,104
10HCT4SP	5/8"	17,227
12HCT4SP	3/4"	18,500
16HCT4SP	1"	22,868
20HCT4SP	1 1/4"	36,317



4SH EN 856

Part Number	Size	Prezzo €
12HCT4SH	3/4"	20,746
16HCT4SH	1"	26,264
20HCT4SH	1 1/4"	40,727

TUBI HC-HCT



nuova CAR s.r.l.
Loc. Ferrantina, 6 -6/a
52012 Bibbiena Satzione (Arezzo) Italy
tel. +39.0575.594928 • fax +39.0575.539457
info@nuovacar.com
www.nuovacar.com